

# LINEMARK РЕШЕНИЕ ДЛЯ ПРОВОЛОЧНЫХ ОГРАЖДЕНИЙ

- ПАРАМЕТРЫ
- КАТАЛОГ




Оригинальные  
крепления  
для проволоки  
и монтажа  
рулонной  
сетки

Крепление ГОСТ 17689-80 подходит для всех видов рулонных ограждений. Позволяет натягивать проволоку, трос, канат, веревку, кабель сечения до  $\varnothing 4$  мм. Устанавливается на трубу наружного диаметра  $\varnothing 50$  мм.

## ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

- Значительно ускоряет процесс монтажа ограждения.
- Простая установка и точное позиционирование.
- Монтаж каркаса для крепления сетки без сварочных работ.
- Прочность, долговечность и эстетичность.
- Многоразовое использование.
- Широкий спектр применения.

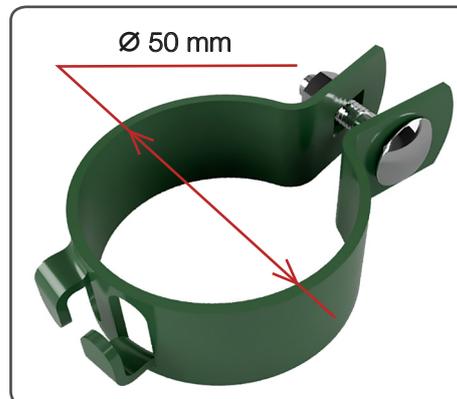

## СПЕЦИФИКАЦИЯ

Продукция	Для труб	Сечение протяжки	Покрытие / цвет	Материал	Максимальная нагрузка
Крепление / хомут	$\varnothing 50\text{mm} \pm 2\text{mm}$	До $\varnothing 4$ мм	Цинк 	Сталь 2 мм	150 кг
Крепление / хомут	$\varnothing 50\text{mm} \pm 2\text{mm}$	До $\varnothing 4$ мм	Краска   	Сталь 2 мм	150 кг

## КОМПЛЕКТУЕТСЯ БОЛТОМ / ГАЙКОЙ / ШАЙБОЙ

- Болт мебельный [DIN 603] с полукруглой головкой и квадратным подголовником, полная резьба 35 мм.
  - Гайка [DIN 934]
  - Шайба [DIN 125]
- Возможно использовать болт с аналогичными параметрами.  
Шайба не обязательна.



Воспользуйтесь нашими чертежами деталей, чтобы помочь вам на этапе проектирования проекта. Если вам нужна дополнительная информация, пожалуйста, свяжитесь с нами.

Размеры в миллиметрах

